

RAKENNE

1-lehtinen, ulosaukeava levyrakenteinen ulko-ovi. Ovillehti alumiinilla jäykistetty lämpöovi. Ovillehden pinnassa molemmiin puolin HDF-verhous, ulkopuolella urakuviointi. Ovillehden alareunassa on vesiura, joka estää veden kulkeutumisen kynnyksen ja ovillehden väliin. Äänieristysrakenteisen ovillehden paksuus 92 mm. Lakattu tammikynnys 35 mm, jossa säältä ja kulutukselta suojaavat kynnyksprofiilit anodisoitua alumiinia. Vakiokarmisyyvydet 130, 170 ja 210 mm.

PINTAKÄSITTELY

Ovessa teollinen peittomaalaus, vakioväri on valkoinen NCS S 0502-Y. Muut värit tilauksesta.

LASITUS

Ovessa on kolminkertainen kirkas äänieristyslaselementti. Eristyslasin välilistana harmaa tai musta TGI, täytekaasuna argon. Lasitusmassana silikonit, listoitus muovilistoin.

TIIVISTYS

2-kertainen silikonitiivistys, tiivisteiden väri vaaleanharmaa, tummissa ovissa musta.

PINTAHELAT JA SARANAT

Saranat säädettävät (4 kpl) N3248-110TMKSS Fe/ZN. Lukkorunko Abloy LC102, lukon vastarauta säädettävä Abloy LP711.

LISÄVARUSTEET

Lisävarusteina potkupertti, koristelasit.

OHJEELLISET KOKORAJOITUKSET

Oven ohjeellinen maksimikoko on 1090x2390 mm.

OMINAISUUDET


	Standardi	Luokitus
Ilmanpitävyys	EN 12207	4
Sateenpitävyys	EN 12208	4A (2A)*
Tuulenpaineen kestävyys	EN 12210	C3

*Ulko-ovi matalalla kynnyksellä. Testausseleste EUFI29-22005188-T1

	R _w	R _w +C	R _w +C _{tr}	U-arvo
Lasiauukolliset	41	40	38	0,78...1,0 (mallikohtainen)
Umpiovet	42	40	38	0,72



Oven ulkopinnassa on mallikohtainen urakuviointi. UO DB38-ovea valmistetaan umpiovinä ja lasiauukollisina malleina. Kuvan malli PRO260.

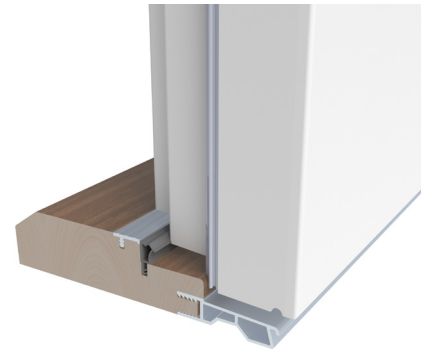

Kynnys on tammea. Kalteva alumiinikynnyksprofiili ja ovillehden vesiura ohjaavat kosteuden ulospäin. Kynnyksen pinnassa on lisäksi alumiininen kulutussuojaprofiili.

Testausselesteet

Nro EUFI29-22005609-T1, 8.2.2023 (dB)

Nro EUFI29-23001309-T2, lausunto 27.3.2023 (dB)

Nro 1189741-2 RISE, 5.5.2023 (U-arvo)

Nro 1189741-3 RISE, 5.5.2023 (U-arvo umpiovet)

U-arvo = lämmönläpäisykerroin W/m²K

R_w = ilmaäänien eristysluku

R_w+C = lentomelueristävyys

R_w+C_{tr} = tieliikennemelueristävyys

PIHLAPRO UO DB38-OVIMALLISTO



PRO210



PRO210U



PRO211



PRO221



PRO223



PRO226



PRO228



PRO231



PRO240



PRO243



PRO243U



PRO244

PIHLAPRO UO DB38-OVIMALLISTO

PRO250



PRO251



PRO252



PRO404



PRO260



PRO261



PRO270



PRO279



PRO280



PRO299



PRO310



PRO311