

TIIVI ULKO-OVI 92

TUOTEKORTTI

RAKENNE

- Ovilehti levyrakenteinen, pinnat 6 mm HDF-levyä, jäykisteenä alumiini molemmiin puolin
- Eristeen (EPS) vahvuus 79,4 mm
- Ovilehden paksuus 92 mm
- Karmi ja ovilehden kehä liimattua mäntyä
- Karmissa lujat ja kestävät liitokset
- Kaksinkertainen silikonitiivistys
- Karmisyvyys 130, 170 ja 210 mm, karmin vahvuus 54 mm
- Kynnys tammea, jossa säältä ja kulutukselta suojaavat alumiiniprofiilit
- Kynnyksen korkeus 35 mm

LASITUS

- Vakiona kirkas kolminkertainen eristyslaselementti
- Elementissä vaaleanharmaat tai mustat välilistat, selektiivilasit ja argon-kaasu
- Lasituslistat mallista riippuen oven väriset tai anodisoitua hopean väristä alumiinia

LUKITUS JA HELAT

- Murtosuojatut säätösaranat 4 kpl/ovi, alle 1880 mm korkeissa 3 kpl/ovi
- Vakiona Abloy LC102 -lukkorunko + säädettävä lukon vastarauta LP711

PINTAKÄSITTELY JA VÄRIT

- Pohjamaalina kaksikomponenttimaali
- Pintamaalina ympäristöystävällinen vesiohenteinen M1 pintapäästöluokan akryylimaa
- Vakioväri taitettu valkoinen NCS S 0502-Y

KOOT

- Leveys min 690 ... max 1090 mm
- Korkeus min 1790 ... max 2390 mm
- Parioven leveys max 1990 mm
- Kaikki ovet valmistetaan mittatilaustyönä


MALLISTO

- Ovet merkitty mallistoon symbolilla **92**

OMINAISUUDET

	R _w	R _w +C	R _w +C _{tr}	U-arvo W/m²K
Umpiovet	31	30	28	0,63
Lasiaukkoliset	33	30	29	0,71 - 0,90 (mallikohtainen)

Ominaisuus	Standardi	Luokitus
Ilmanpitävyys	EN 12207	4
Sateenpitävyys	EN 12208	4A
Tuulenpaineen kestävyys	EN 12210	C3

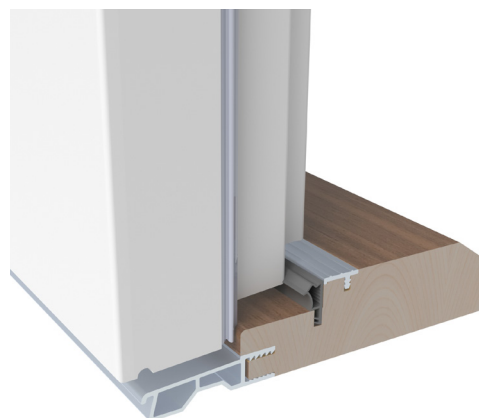

92 mm paksu ovilehti antaa erinomaisen suojan kylmyyttä vastaan. Kynnyspelti on helppo asentaa alumiiniprofiiliin.

LISÄVARUSTEET / VALINNAT

- Muut värit Tiivin ulko-ovien värivalikoimasta
- Kaksivärimaalaus
- Piilosaranat (2 kpl)
- Avainpesä Abloy Easy, sarjoitettavissa
- Muut lukkorungot, esim. Abloy LC190
- Yale Linus -älylukitus, asennettuna
- Yale Doorman L3 -älylukitus, asennettuna
- Sähkölukkovalmuis
- Turvalukitus 4181
- Koristelasit Tiivi ulko-ovien lasivalikoimasta
- Painikkeet Tiivi ulko-ovien painikevalikoimasta
- Ovisuljin DORMA TS98 XEA aukipito toiminnolla
- Potkupelti, taivutettu alareuna, alumiinia
- Soittokello
- Ovisilmä, myös elektroninen ovisilmä Yale
- Murtosuojarauta asennettuna, turvaketju irrallaan
- Oviverkko -hyönteissuoja irrallaan
- Tiivi Kotivalo irrallaan
- Matala kynnykset 20/22 mm
- Lasituslistat tammea CITY-mallistoon