

RAKENNE

1-lehtinen, ulosaukeava levyrakenteinen ulko-ovi. Ovilehti alumiinilla jäykistetty lämpöovi. Ovilehden pinnassa molemmiin puolin HDF-verhous, ulkopuolella urakuviointi. Ovilehden alareunassa on vesiura, joka estää veden kulkeutumisen kynnyksen ja ovilehden väliin. Äänieristysrakenteisen ovilehden paksuus 76 mm. Lakattu tammikynnys 35 mm, jossa säältä ja kulutukselta suojaavat kynnyksprofiilit anodisoitua alumiinia. Vakiokarmisyydydet 130, 170 ja 210 mm.

PINTAKÄSITTELY

Ovessa teollinen peittomaalaus, vakioväri on valkoinen NCS S 0502-Y. Muut värit tilauksesta.

LASITUS

Ovessa on kolminkertainen kirkas eristyslaselementti. Eristyslasin välilistana harmaa TGI, täytekaasuna argon. Lasitusmassana silikoni, listoitus muovilistoin. Tiivistelasitus; tiivisteen väri musta.

TIIVISTYS

2-kertainen silikonitiivistys, tiivisteen väri vaaleanharmaa, tummissa ovissa musta.

PINTAHELAT JA SARANAT

Saranat säädettävät (4 kpl) N3248-110TMKSS Fe/ZN. Lukkorunko Abloy LC102, lukon vastarauta säädettävä Abloy LP711.

LISÄVARUSTEET

Lisävarusteina potkukupelti, koristelasit.

OHJEELLISET KOKORAJOITUKSET

Oven ohjeellinen maksimikoko on 1090x2390 mm.

OMINAISUUDET


Ovimalli	R _w	R _w +C	R _w +C _{tr}	W/m²K
UO umpiovi	38	37	35	0,98
UO lasiaukollinen	38	37	35	1,0

Testausselosteet EUFI29-22002880-T1 (dB)
RISE 1161973 (U-arvo)

U-arvo = lämmönläpäisykerroin W/m²K
R_w = ilmännen eristysluku
R_w+C = lentomelueristävyys
R_w+C_{tr} = tieliikennemelueristävyys



Oven ulkopinnassa on mallikohtainen urakuviointi. UO DB35-ovea valmistetaan umpiovina ja lasiaukollisina malleina. Kuvan malli PRO228.

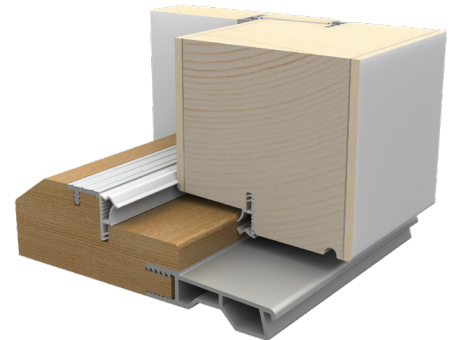

Tammikynnyksen kalteva kynnyksprofiili ja ovilehden vesiura ohjaavat kosteuden ulospäin.

PIHLAPRO UO DB-OVIMALLISTO

PRO210



PRO210U



PRO211



PRO221



PRO223



PRO226



PRO228



PRO231



PRO240



PRO243



PRO243U



PRO252

PIHLAPRO UO DB-OVIMALLISTO



PRO260



PRO261



PRO270



PRO279



PRO280



PRO299



PRO310



PRO311