

ÄÄNTÄ ERISTÄVÄ PALO-OVI UO EI30 DB35

RAKENNE

- Ovilehti levyrakenteinen, pinta HDF-levyä, jäykisteenä alumiini molemmin puolin
- Ovilehden paksuus 76 mm
- Ovilehdessä ääntä ja paloa eristävä rakenne
- Karmi ja ovilehden kehä liimattua mäntyä
- Karmissa lujat ja kestävät sormiliitokset
- Kaksinkertainen silikonitiivistys, vaaleissa ovissa vaaleanharmaa, tummissa musta tiiviste, lisäksi yksi palotiiviste karmissa ja kaksi ovilehdessä, väri valkoinen
- Karmisyvytykset 130, 170 ja 210 mm, karmin vahvuus 54 mm
- Kynnys tammea 35 mm, jossa säältä ja kulutukselta suojaavat alumiiniprofiilit

LASITUS

- Kolminkertainen EI30 eristyslaselementti
- Elementissä vaaleanharmaat tai mustat välilistat, selektiivilasit ja argon-kaasu
- Lasilistat oven väriksi maalattua koivua

LUKITUS JA HELAT

- Säätösaranat (4 kpl)
- Lukkorunko Abloy LC102 + säädettävä lukon vastarauta LP711

VÄRIT

- Vakioväri taitettu valkoinen NCS S 0502-Y

KOOT

- Leveys min 790 / max 1090 mm
- Korkeus min 1790 / max 2390 mm

OMINAISUUDET

	Standardi	Luokitus
Ilmanpitävyys	EN 12207	4
Sateenpitävyys	EN 12208	4A
Tuulenpaineen kestävyys	EN 12210	C3


Ulko-ovi. Testausseloste EUFI29-20003060-T1

	R _W	R _W +C	R _W +C _{Tr}	U-arvo
Umpiovet	38	37	35	0,86
Lasiaukolliset	38	37	35	0,89...1,0

Testausselosteet EUFI29-22002880-T1 (dB)
RISE 1161973, EUFI29-23001165-T1, EUFI29-23001899-T1
(U-arvo)

CE-MERKKI

- Yhdistelmäovi DB35 EI30 on CE-merkitty

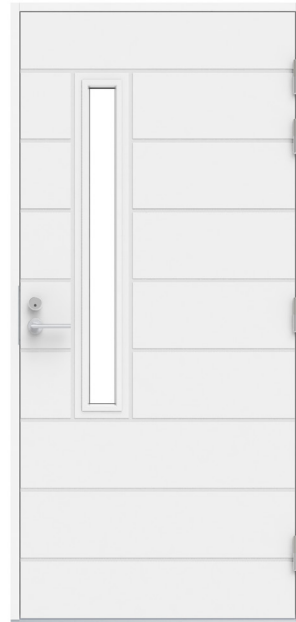

Yhdistelmäovi on saatavilla useina eri malleina. Kuvassa malli S10.

MALLISTO

- EI30 DB35 yhdistelmäovimallit merkitty mallistoon

LISÄVARUSTEET / VALINNAT

- muut värit ja kaksivärimaalaus
- koristelasivaihtoehdot Satiini ja Stippolyte
- avainpesä Abloy Easy (satiinikromi ja musta) tai Dormakaba Matrix, avainpesät sarjoitettavissa
- HOPPE painikkeet Rodos, New York, Trondheim, Stockholm, Amsterdam sekä musta Dallas
- potkupelti sisälle ja/tai ulos
- lukkorunko Abloy LC190
- Yale Doorman L3 -älylukitus asennettuna
- Yale Linus -älylukitus asennettuna
- turvalukko Abloy 4181
- ovisuljin DORMA TS98 XEA ilman aukipito-toimintoa
- ovisilmä R3407
- soittokello Abloy RT64
- lankavedin sisälle ja/tai ulos
- mustat saranat
- matala kynnys 20/22 mm
- Pihla-Valo