

RAKENNE

UO EI30 on yksilehtinen, ulosaukeava levyrakenteinen ulko-ovi. Ovilehti jäykistetty alumiinilla. Ovilehden pinnassa molemmin puolin HDF-verhous, ulkopuolella mallikohtainen urakuviointi. Umpiosan eristeenä polyuretaa-ni. Ovilehden paksuus 76 mm. Lakattu tammikynnys 35 mm, jossa säältä ja kulutukselta suojaavat kynnysprofiilit anodisoitua alumiinia. Karmisyyvy-ydet 130, 170 ja 210 mm.

PINTAKÄSITTELY

Ovessa vesiohenteinen peittomaalaus, vakioväri valkoinen NCS S 0502-Y. Muut värit tilauksesta.

LASITUS

Ovessa on kolminkertainen palolasielementti. Eristyslasin täytekaasuna argon, TGI-välistat. Lasitusmassana silikonit, lasilistat oven väriseksi maalattua koivua. Lasivaihtoehtoksi valittavissa kuviolasi elementin keskim-mäiseksi lasiksi.

TIIVISTYS

2-kertainen silikonitiivistys, tiivisteiden väri harmaa. Lisäksi palotiivisteet, joista kaksi ovilehdessä, yksi karmissa. Palotiivisteiden väri valkoinen.

PINTAHELAT JA SARANAT

Saranat säädettävät (4 kpl) N3248-110TMKSS Fe/ZN. Lukkorunko Abloy LC102, lukon vastarauta säädettävä Abloy LP711.

LISÄVARUSTEET

Lisävarusteina ovisilmä, soittokello, turvalukko, ovisuljin (ilman aukipitolai-tetta), koristeristikot ja potkupelti.

PALO-OVEN KOKO

Oven maksimikoko on 990x2290 mm.

CE-MERKINTÄ

Palo-ovi on CE-merkitty.


U-ARVO

Ovimalli	Karmi	W/m ² K
UO-EI30 umpiovi	130/170/210	0,69
UO-EI30 lasiaukollinen	130/170/210	0,77...1,0

U-arvo = Lämmönläpäisykerroin W/m²K



Laajaan palo-ovimallistoon kuuluu umpiovien lisäksi useita lasiaukollisia palo-ovimalleja. Kuvassa ovimalli PO 260.

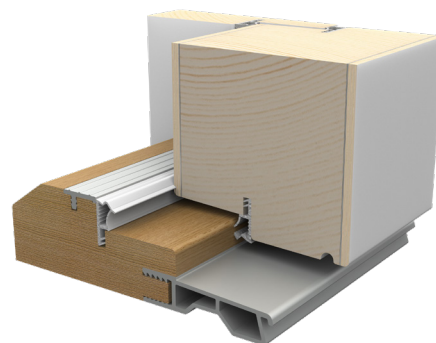

Tammikynnyksen kalteva kynnysprofiili ja ovilehden vesiura ohjaavat kosteuden ulospäin.

PIHLAPRO EI30 PALO-OVIMALLISTO



PO 210U



PO 211



PO 226



PO 228



PO 231



PO 240



PO 243U



PO 250



PO 251



PO 252



PO 260



PO 261



PO 270



PO 279



PO 280



PO 310



PO 311



PO OAU M12



PO OAU M14