

ÄÄNTÄ ERISTÄVÄ ULKO-OVI DB38

RAKENNE

- Ovilehti levyrakenteinen, pinta HDF-levyä, jäykisteenä alumiini molemmin puolin
- Äänieristysrakenne
- Ovilehden paksuus 92 mm
- Karmi ja ovilehden kehä liimattua mäntyä
- Karmissa lujat ja kestävät liitokset
- Kaksinkertainen silikonitiivistys, vaaleissa ovissa vaaleanharmaa, tummissa musta tiiviste
- Karmisyvyys 130, 170 ja 210 mm, karmin vahvuus 54 mm
- Kynnys tammea 35 mm, jossa säältä ja kulutukselta suojaavat alumiiniprofiilit

LASITUS

- Kolminkertainen ääneneristyslaselementti
- Elementissä vaaleanharmaat tai mustat välilistat, selektiivilasit ja argon-kaasu
- Lasituslistat oven väriset

LUKITUS JA HELAT

- Säätösaranat (4 kpl)
- Abloy LC102 -lukkorunko + säädettävä lukon vastarauta LP711

VÄRIT

- Pinnat peittomaalattu, vakioväri taitettu valkoinen NCS S 0502-Y

KOOT

- Leveys min 690 ... max 1090 mm
- Korkeus min 1790 ... max 2390 mm

MALLIT

- UO DB38-ovimallit mallistossa merkillä 38


OMINAISUUDET

	Standardi	Luokitus
Ilmanpitävyys	EN 12207	4
Sateenpitävyys	EN 12208	4A (2A)*
Tuulenpaineen kestävyys	EN 12210	C3

*Ulko-ovi matalalla kynnyksellä. Testausseoste EUFI29-22005188-T1

	R _w	R _w +C	R _w +C _{tr}	U-arvo
Lasiaukolliset	41	40	38	0,85...1,0 (mallikohtainen)
Umpiovet	42	40	38	0,72

Testausseosteet Nro EUFI29-22005609-T1, 8.2.2023 (dB)
Nro EUFI29-23001309-T2, lausunto 27.3.2023 (dB)
Nro 1189741-2 RISE, 5.5.2023 (U-arvo)
Nro 1189741-3 RISE, 5.5.2023 (U-arvo umpiovet)

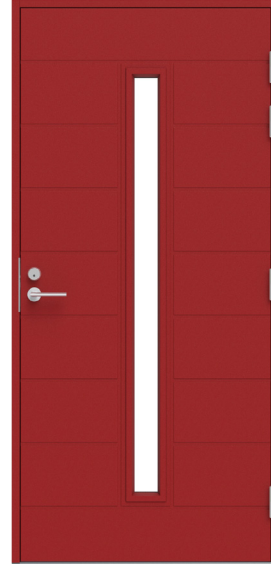

Lähes koko Pihlan ulko-ovimallisto on saatavilla DB38 äänieristysrakenteella. Kuvassa malli S12.

LISÄVARUSTEET / VALINNAT

- muut värit ja kaksivärimaalaus
- koristelasivaihtoehdot Cotswold, Satiini, Stippolyte ja Flemish
- avainpesä Abloy Easy (satiinikromi ja musta) tai Dormakaba Matrix, avainpesät sarjoitettavissa
- muut lukkorungot, esim. LC190 ja LC195
- turvalukko Abloy 4181
- Yale Doorman L3 -älylukitus asennettuna
- Yale Linus -älylukitus asennettuna
- sähkölukkovalmius
- HOPPE painikkeet Rodos, New York, Trondheim, Stockholm, Amsterdam sekä musta Dallas
- ovisuljin DORMA TS98 XEA aukipitotoinnolla
- potkupelti
- soittokello
- ovisilmä
- postiluukku (ei äänieristystestiä)
- mustat saranat
- Pihla-Valo
- matala kynnyys 20/22 mm