


TIIVI AUTOTALLIOVI TUOTEKORTTI

Jokainen talo on erilainen ja vaatii yksilöllistä kohtelua. Tiivin autotalliovet ovat helposti sovitettavissa rakennuksen tyyliin. Hankkimalla Tiivi autotallioven saat varmuuden, että olet investoinut korkealaatuiseen tuotteeseen. Ovi valmistetaan juuri sinun toiveidesi mukaan, mittoja myöten! Väri ja pintakuviot kruunaavat kokonaisuuden. Tiivin autotalliovi voidaan maalata ulkopuolelta RAL-värikartan mukaan haluamallasi värillä. Oven sisäpuoli on aina valkoinen. Kaikki mallimme voidaan valmistaa ilmeikkäällä puukuviopinnalla.

Laadukkaiden materiaalien ja laajasti testattujen rakenneratkaisujen ansiosta Tiivin autotalliovet ovat kestäviä ja erittäin käyttövarmoja. CE-merkitty ovi täyttää standardin EN 13241-1 mukaiset käyttöturvallisuusmääräykset. Erikoisprofiloidut lamellit molemmin puolin estävät sormien jäämisen lamellien väliin. Ylikuormitusuoja palauttaa oven takaisin ylös, jos ovi koskettaa estettä sulkeutuessaan. Oven integroidut turvalaitteet viimeistelevät turvallisuuden.

MALLIT, VÄRIT, PINTAKUVIOT

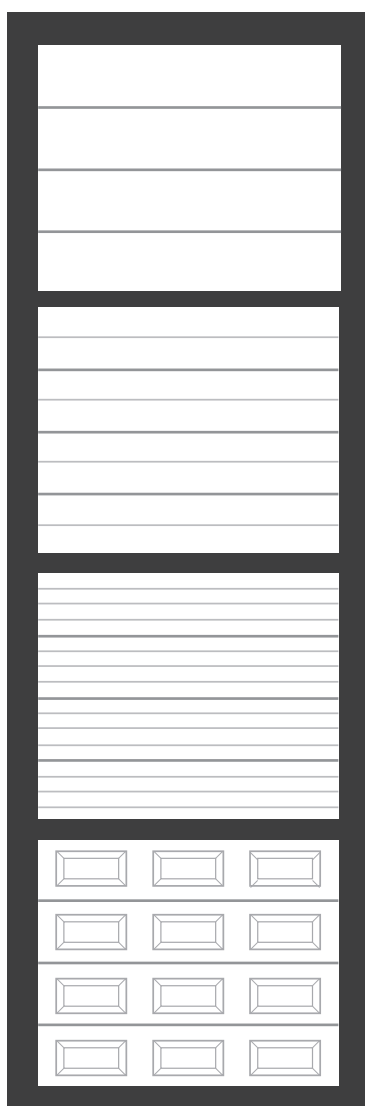

MALLI: RF - Ei urakuviointia

Pinta: puukuvio tai sileä

Valkoinen RAL 9016
Tummanharmaa RAL 7016

MALLI: RS - Harva urakuviointi

Pinta: puukuvio tai sileä

Valkoinen RAL 9016
Tummanharmaa RAL 7016

MALLI: RC - Tiheä urakuviointi

Pinta: Puukuvio

Valkoinen RAL 9016
Tummanharmaa RAL 7016
Tummanruskea RAL 8014

MALLI : RA - Peilikuviointi

Pinta: puukuvio

Valkoinen RAL 9016
Tummanharmaa RAL 7016
Tummanruskea RAL 8014



Puukuviopinta



Sileä pinta

Muut RAL-värit tilauksesta.
Sisäpuoli aina valkoinen RAL 9010.

Huom! Oven koko vaikuttaa vaakapaneelien ja peilikuvioiden määrään.

AVAUSMEKANISMIT

Automaattiavaus

Tiivin autotalliovi säästää tilaa tallin edustalla. Ovi nousee suoraan ylöspäin, jolloin auton voi pysäköidä aivan oven eteen. Automaattiavauksella varustettu nosto-ovi mahdollistaa ajamisen suoraan autotalliin. Käsien avattaessa ei tarvitse ponnistella, sillä ovi avautuu kevyesti kitkaa minimoivien mekanismien ansiosta.

Jos autotallissa ei ole erillistä käyntiovea, täytyy automaattinen autotalliovi varustaa mekaanisella lukituksella sähkökatkoksen varalta. Tällöin oven saa auki ulkoa avaimella.

Hammashihnavetoinen avausautomaatiikka sisältää integroidun radiovastaanottimen, valaisimen sekä 2 kauko-ohjainta.

Manuaalinen avaus

Tiivin autotalliovi on saatavilla myös manuaalisella avausmekanismilla, johon sisältyvät painike ja avainpesä. Vakioavainpesän (DIN) lisäksi oveen on saatavilla Abloy-avainpesä.



2 kauko-ohjainta sisältyy toimitukseen. Lisäohjaimia tilauksesta.



LISÄVARUSTEET

Käyntiovi

Autotallioveen voidaan asentaa myös sivusaranoitu käyntiovi. Käyntiovi helpottaa autotalliin kulkua, kun koko ovea ei tarvitse avata eikä talliin virtaa tarpeettomasti viileää ilmaa. Käyntioven karmi on maalattu samanväriseksi autotallioven kanssa. Käyntioveen saatavilla lisäksi Abloy-lukitus. Käyntioven leveys 840 mm, korkeus 1700-2600 mm autotallioven korkeudesta riippuen.



Tuuletussäleikkö

Tarvittaessa autotalliovi voidaan varustaa tuuletussäleiköllä, jossa on hyönteisverkko. Tuuletussäleikön ilmamäärä on säädettävissä ja sen voi sulkea myös kokonaan tarvittaessa. Säleikön värit ovat valkoinen tai musta. Säleikköä ei ole mahdollista asentaa peilikuviomalliin (RA).




Näppäinkoodilukko

Automaattioveen on saatavilla seinään asennettava langaton näppäinkoodilukko.



MITOITUS

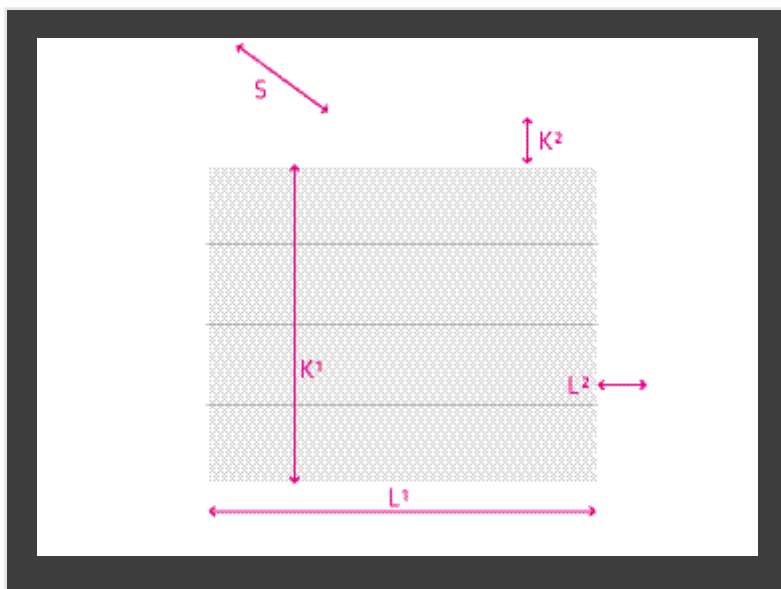

- L¹** Oviaukon leveys
- K¹** Oviaukon korkeus
- L²** Sivutila molemmin puolin (min 90 mm)
- K²** Tila oviaukon yläpuolella
 - automaattinen ovi sähköavaajalla vähintään 80 mm
 - manuaalinen ovi vähintään 120 mm
- S** Tarvittavan sisäkaton vapaan tilan syvyys= oven korkeus + 625 mm

Minimi- ja maksimimitat mallikohtaisia:

Mallit RF, RS ja RC:

Korkeus 1700-3000 mm


Leveys 1500-6000 mm

Malli RA:

Korkeus 1940-3000 mm (poislukien 3351-4658 mm)

Leveys 2200-5000 mm

RAKENNE

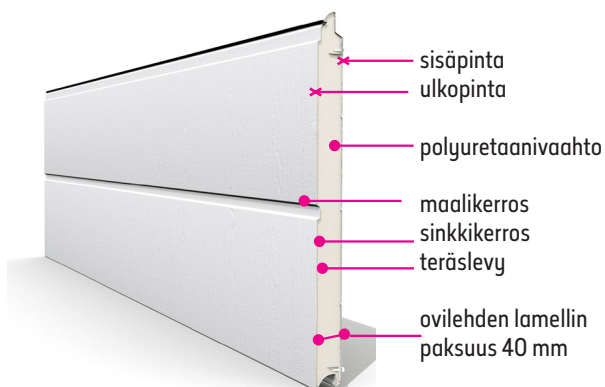

Lämmöneristys:

U-arvo 1,0 -1,2 W/m²K oven koosta riippuen

Ovipaneelin rakenne:

Teräspintainen, eriste polyuretaanivaaktoa

Paksuus 40 mm

Tiivistys:

Lamellien saumoissa kaksinkertainen tiivistys

ASENNUS

(VAIHTOEHTOISESTI 60 MM OVESTA LYHYESTI EROT 40 MM?)

Lorrem ipsum. Tiivin autotalliovi säästää tilaa tallin edustalla. Ovi nousee suoraan ylöspäin, jolloin auton voi pysäköidä aivan oven eteen. Automaattivaauksella. Lorrem ipsum.