

TIIVI ULKO-OVI EI30 DB35

TUOTEKORTTI

Tiivin uusi ulko-ovi UO EI30 DB35 on samalla sekä äänieristys- että palo-ovi. Uuden yhdistelmäoven rakenne parantaa merkittävästi oven ääneneristävyyttä ja antaa samalla enemmän aikaa poistua tulipalon tieltä ja estää palon leviämistä.

Ääneneristävyyden ja paloturvallisuuden lisäksi ovi antaa erinomaisen suojan kylmää vastaan. Ulkonäöltään yhdistelmäovi ei eroa tavallisesta ulko-ovesta. Tiivin ulko-ovimalliston umpiovet ja useat lasiaukolliset mallit voidaan valmistaa EI30 DB35 yhdistelmäovina. Yhdistelmäovea ei valmisteta levikkeellisenä eikä pariovena.

RAKENNE

- Ovilehti levyrakenteinen, pinta HDF-levyä, jäykisteenä alumiini molemmin puolin
- Umpiosassa äänieristysrakenne
- Ovilehden paksuus 76 mm
- Karmi ja ovilehden kehä liimattua mäntyä
- Karmissa lujat ja kestävät liitokset
- Kaksinkertainen silikonitiivistys, tiivisteen väri vaaleanharmaa
- Karmisyyvydet 130, 170 ja 210, karmin vahvuus 54 mm
- Kynnys tammea, jossa säältä ja kulutukselta suojaavat alumiini-profiilit
- Kynnyksen korkeus 35 mm

LASITUS

- Kolminkertainen EI30 eristyslaselementti
- Elementissä vaaleanharmaa tai musta TGI-välistä
- Oven värinen lasituslista koivua

LUKITUS JA HELAT

- Murtosuojatut säätösaranat 4 kpl/ovi
- Lukkorunko Abloy LC102 ja säädettävä LP711-vastarauta

PINTAKÄSITTELY JA VÄRIT

- Karmi ja ovilehti maalataan vesiohenteisella M1-pintapäästöloukan maalilla, maalin kiiltoaste puolihimmeä
- Vakioväri valkoinen NCS S 0502-Y


KOKO

- Leveys min 690 ... max 1090 mm
- Korkeus min 1790 ... max 2390 mm
- Kaikki ovet valmistetaan mittatilaustyönä
- DB35+EI30 ulko-ovea ei valmisteta levikkeellisenä eikä pariovena

OMINAISUUDET

	R_w	$R_w + C$	$R_w + C_{tr}$	U-arvo W/m^2K
Umpiovet	38	37	35	0,86
Lasiaukolliset	38	37	35	0,91-1,0 mallikohtainen

Ominaisuus	Standardi	Luokitus
Ilmanpitävyys	EN 12207	4
Sateenpitävyys	EN 12208	4A
Tuulenpaineen kestävyys	EN 12210	C3

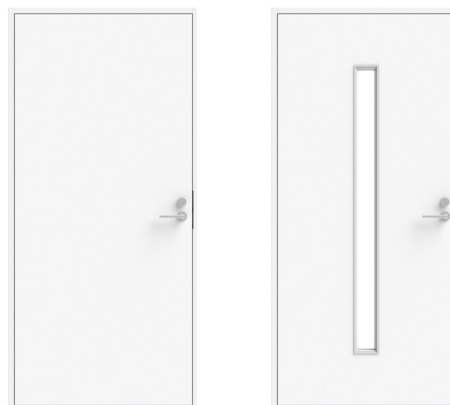

Yhdistelmäovi on saatavilla useina eri malleina. Yllä mallit CITY A1 ja CITY A2.

MALLISTO

- Ovet merkitty mallistoon symbolilla



LISÄVARUSTEET / VALINNAT

- Muut värit Tiivin ulko-ovien värivalikoimasta
- Kaksivärimaalaus
- Avainpesä Abloy Easy
- Avainpesät sarjoitettavissa
- Lukkorunko Abloy LC190
- Yale Doorman L3 -älylukitus, asennettuna
- Yale Linus -älylukitus, asennettuna
- Turvalukitus 4181
- Painikkeet Tiivi ulko-ovien painikevalikoimasta
- Ovisuljin DORMA TS98 XEA
- Koristelasit Satiini ja Stippolyte
- Potkupelti alumiinia, sisälle ja/tai ulos
- Soittokello
- Ovisilmä
- Matala kynnyk 20/22 mm
- Tiivi Kotivalo irrallaan